

99 мм

Домашнее цифровое ТВ

Руководство пользователя



ТВ

190 мм


297 мм

Схема подключения



1 Подключите приставку к телевизору, используя HDMI-кабель, для просмотра ТВ и видео в наилучшем качестве

2 Подключите приставку к телевизору, используя кабель-переходник 3RCA-3RCA, если ваш телевизор не поддерживает HDMI

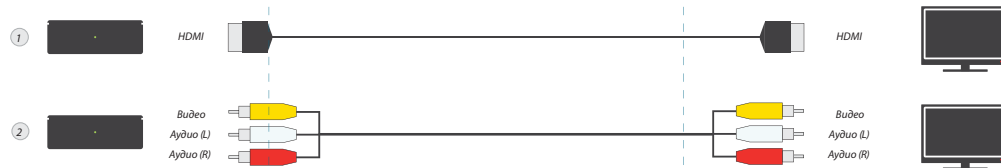

Если ваш телевизор оснащен только разъемом SCART, то для подключения к нему вам потребуется соединить последовательно кабель-переходник 3RCA-3RCA и переходник SCART-3RCA. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройства, просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

190 мм

Условия эксплуатации

В процессе использования устройства соблюдайте следующие правила:

- Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажностью воздуха 20-90 % без конденсации.
- Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройству воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Устройство не должно контактировать с водой. Не используйте устройство в месте, где оно может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а так же в случае если приставка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- При подключении приставки к плазменному телевизору, из-за конструктивных особенностей плазменных экранов, не ставьте изображение на паузу дольше 5 минут- это может привести к повреждению экрана. Поставщик услуги и производитель приставки не несут ответственность за повреждения плазменного телевизора, вызванные таким образом.
- Приставка обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения. Во избежание выхода приставки из строя не отключайте её от сети питания и кабеля Ethernet до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие правила:

- Размещайте приставку на ровной и устойчивой поверхности. Не размещайте устройство на скользкой поверхности и в местах, где оно может подвергнуться вибрации, так как есть риск падения или других повреждений приставки.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности (ковер, кровать и т.д.), так как в данном случае будет ограничен доступ воздуха для вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство во время его эксплуатации.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия, находящиеся на верхней панели корпуса устройства.
- При установке приставки необходимо обеспечить минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны устройства, не устанавливайте приставку в закрытых шкафах, полостях, коробках и т.п.
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание выхода из строя приставки, необходимо установить кабель питания таким образом, чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других повреждений.

Комплектация

В комплект поставки MotorolaVIP1003G входит:

- Приставка MotorolaVIP1003G
- Адаптер питания 12 В, 1А
- Универсальный пульт ДУ
- Кабель HDMI-HDMI 1,5m
- Кабель 3RCA-3RCA 1,5m
- Переходник SCART-3RCA
- Батарейки AAA, 2 шт.
- Руководство пользователя (Домашнее цифровое ТВ)
- Руководство пользователя (Универсальный пульт ДУ)
- Справочник кодов настройки универсального пульта ДУ
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Название: MotorolaVIP1003G

Физические параметры: 165 мм x 130 мм x 35 мм, 300 г

Входы и выходы:

- Цифровой видео + аудиовыход HDMI
- Аналоговый видеовыход CVBS + стерео аудиовыход (3RCA)
- Цифровой аудиовыход S/PDIF (тип RCA)
- Ethernet 10/100Mbit Base-T
- USB 2.0 тип А задний
- Разъем для подключения адаптера питания 12 В, 1А

Поддерживаемое разрешение для HDMI: до 1080p

Поддерживаемые стандарты CVBS: PAL, SECAM, NTSC

Элементы питания для пульта ДУ: AAA, 2 шт.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. Стандарты HDMI, HDCP, Dolby AC-3, MP3 используются в устройстве по лицензии соответствующих правообладателей.

Поставщик услуг и производитель сохраняют за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Соответствие стандартам и нормативным документам

MotorolaVIP1003G удовлетворяет условиям ТУ6582-001-83 102005-2010 и имеет соответствующий сертификат «РосТест». Класс электробезопасности: III.

Информация об изготовителе

Юридическое лицо: Motorola Mobility, LLC,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA
Контактная информация: www.arrisi.com
Завод-изготовитель: HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD,
Адрес завода-изготовителя: No.18, Zongbu Road, Nanning
New&High-tech Industrial Development Zone, Guangxi, China

Гарантия

В случае если приставка требует обслуживания или ремонта, обратитесь в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Домашнее цифровое ТВ


Руководство пользователя



MTS

ТВ

Схема подключения

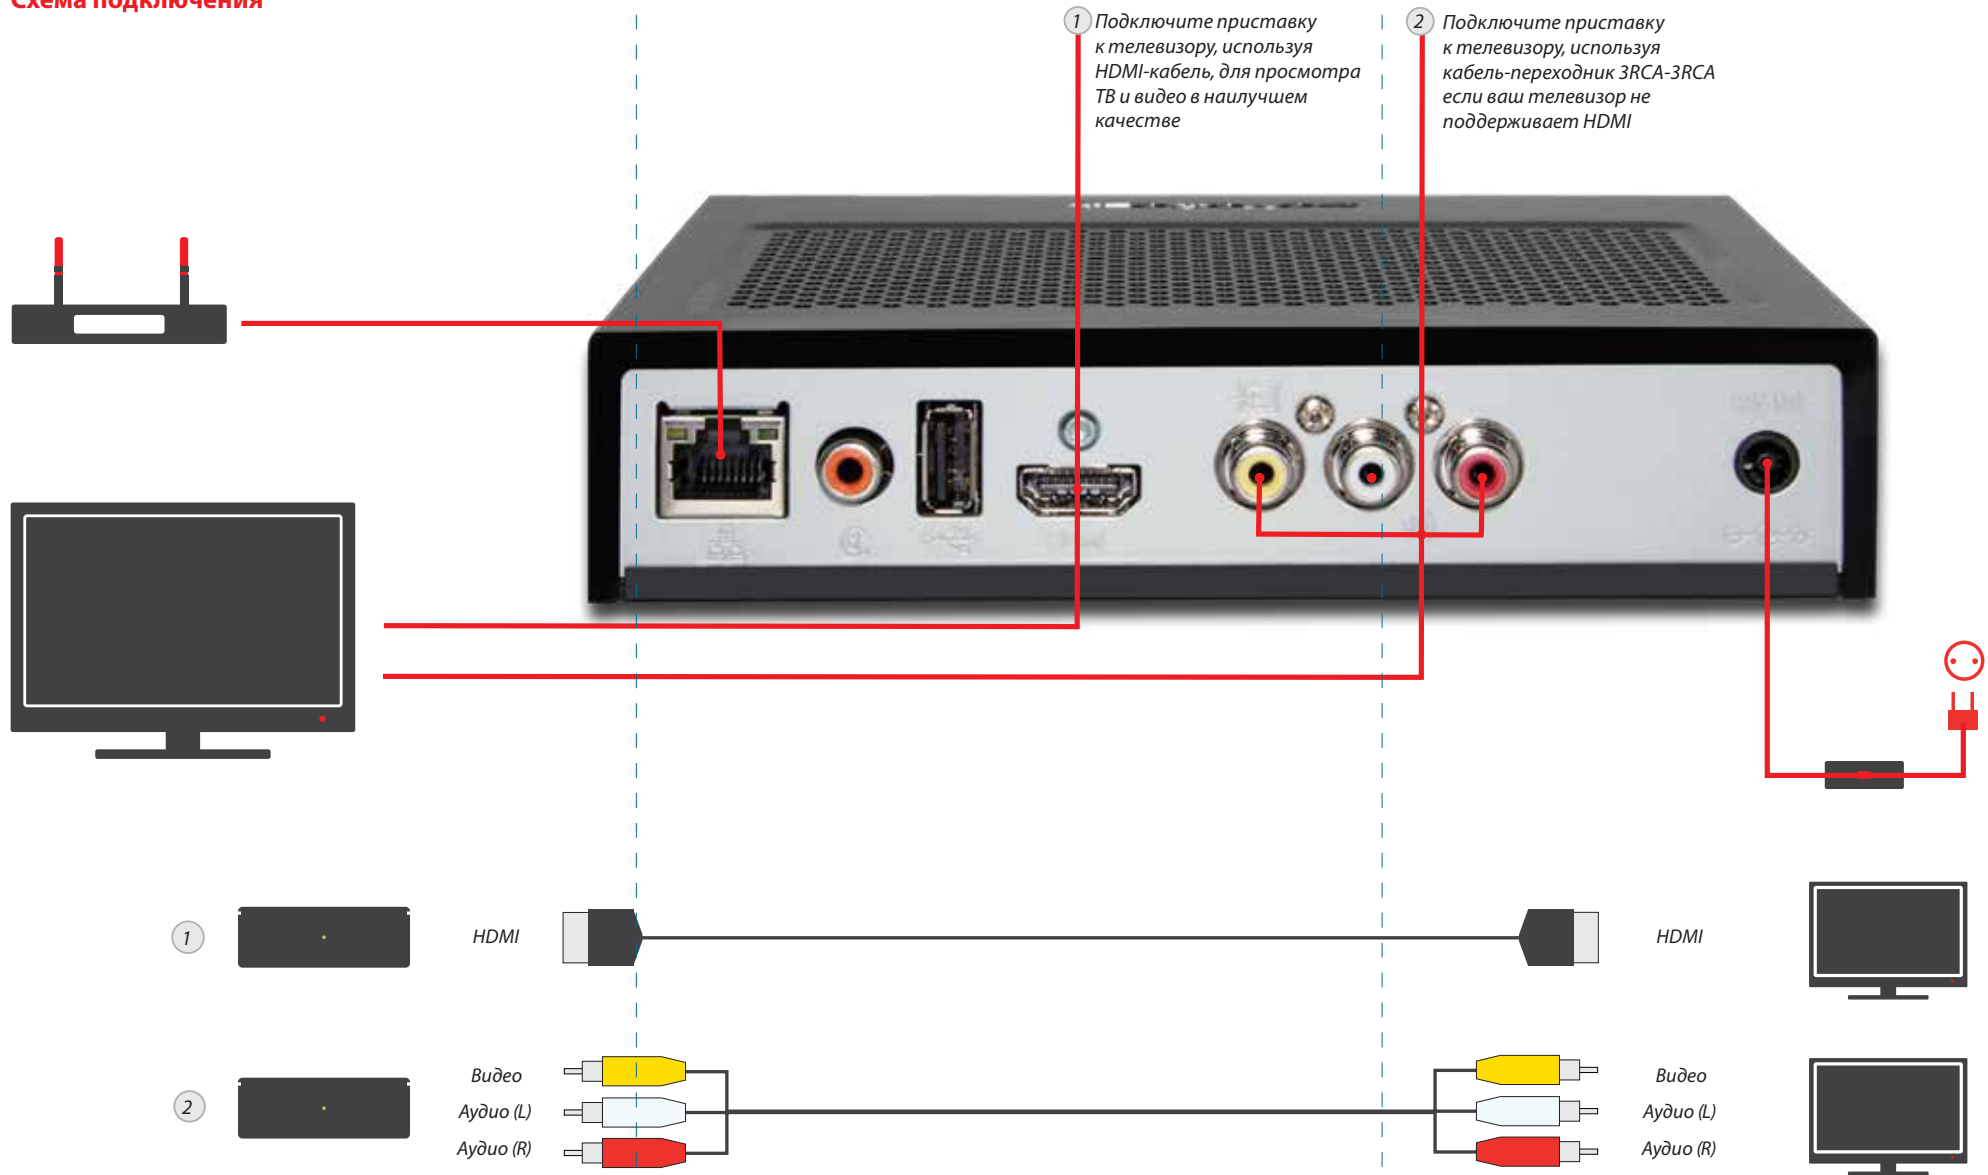

Если ваш телевизор оснащен только разъемом SCART, то для подключения к нему вам потребуется соединить последовательно кабель-переходник 3RCA-3RCA и переходник SCART-3RCA. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройства, просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.